


REX SDW WAND 1150

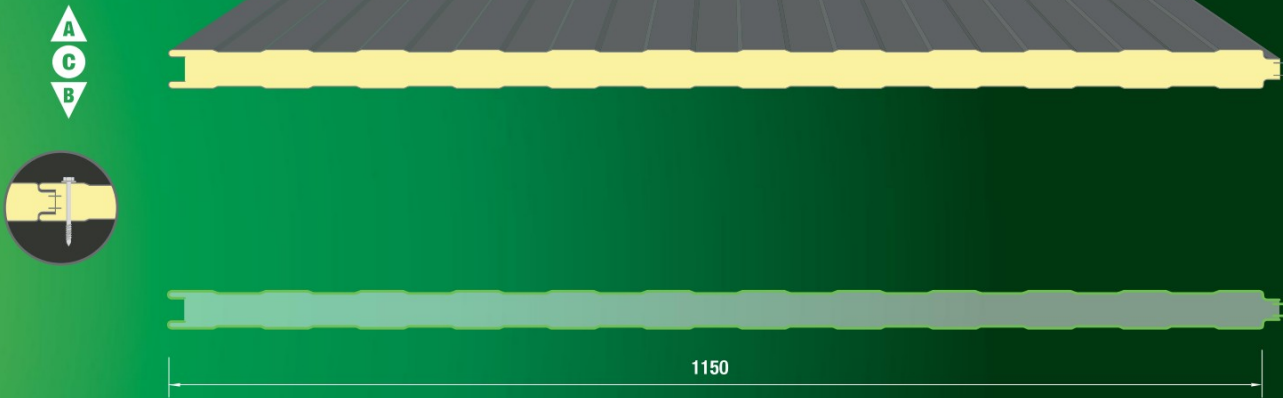

STANDAARDUITVOERINGEN

	dikte mm	afwerking / kleuren
A	Senzimir verzinkt 0,5 (optie 0,63)	polyester 25 µ / optie: 200 µ / profiel: gelinieerd / M8 / M16
B	Senzimir verzinkt 0,5	profiel: gelinieerd L, interieurcoating 15 µ wit
C	Isolatie 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 170 / 200 / 220 mm	brandklasse Bs2do, PIR schuim

EIGENSCHAPPEN

Normale dikte	Gewicht	U-Waarde	R-Waarde	Rc
mm	kg/m ²	W/m ² .K	m ² . W/K	m ² . W/K
40	10,78	0,54	1,85	1,80
60	11,7	0,36	2,75	2,70
80	12,6	0,27	3,65	3,60
100	13,5	0,21	4,65	4,60
120	14,3	0,18	5,55	5,5
150	15,5	0,15	6,95	6,9
170	16,4	0,13	7,75	7,7
200	17,6	0,11	9,17	9,12
220	18,5	0,10	9,97	9,92

OVERSPANNINGTABEL (tweeveld, L/150)

Dikte	Overspanning
mm	m
40	3,15
60	4,00
80	4,50
100	5,05
120	5,40
150	5,8
170	6,22
200	6,7
220	7,05